



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONE SICILIANA N° 64 DEL 4 MARZO 2015 E N° 14 DEL 21 GENNAIO 2016

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 229/II

TAVOLA N.

E-3

ANALISI DEI PREZZI

PROGETTISTA e D.L.:

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*

Collaboratori:


Geom. Antonio Nicotra

Geom. Fabio Onorato

Geom. Giuseppe La Spina

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Dott. Ing. *Leonardo Musumeci*

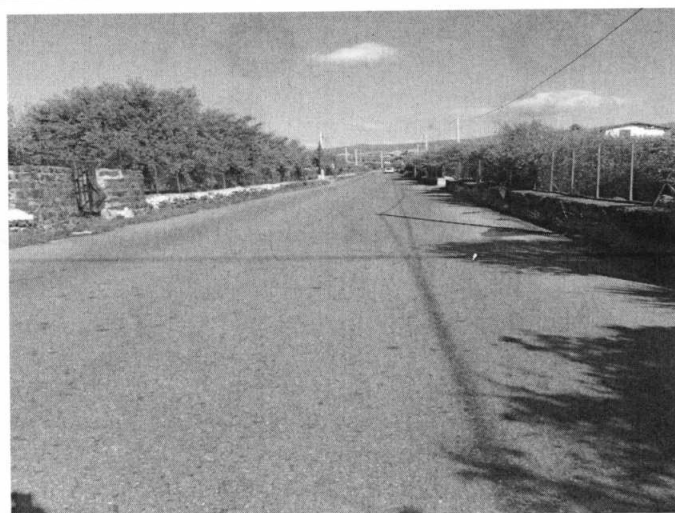

Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12 del 12.07.2011 giusto provvedimento n. 101/bis del 12/03/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alberto Buccheri

Aggiornamento:

Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento n. 129 del 28/09/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri

Data: 10/09/2014

**Aggiornamento in data 26/09/2016
Adeguamento al D.lg. n. 50/2016**



IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO:

Ing. Giuseppe Galizia

ANALISI PREZZI

OGGETTO

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.p.229/II.

COMMITTENTE

Città Metropolitana di Catania

IL PROGETTISTA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. A.', is written over a faint, illegible stamp. The signature is written in a cursive style.

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P.229/II.								Pag. 1
N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	OP.C. ANNO 2015	Operaio Comune	h	21,31	2,91	2,42	26,64	26,64
1.002	OP.Q. ANNO 2015	Operaio Qualificato	h	23,67	3,23	2,69	29,59	29,59
1.003	OP.S.ANNO 2015	Operaio specializzato	h	25,52	3,48	2,90	31,90	31,90
1.007	AUTOCARRO	Nolo a freddo di autocarro, compreso spese di esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso	h	37,00	5,05	4,21	46,26	48,00
1.008	TRACCIALINEA	Nolo a freddo di macchina traccialinea, compreso spese di esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola	h	19,79	2,70	2,25	24,74	24,74
1.009	CAROTATRICE	Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua inclinabile, compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il	h	14,00	1,91	1,59	17,50	17,50
1.010	COSTIPATORE	Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.	h	9,00	1,23	1,02	11,25	11,25
1.011	FINITRICE	Nolo a freddo di finitrice, compreso spese di esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso	h	45,00	6,14	5,11	56,25	56,25
1.012	RULLO	Nolo a freddo di rullo, compreso spese di esercizio (carburante, olio, manutenzione mezzo, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte, escluso	h	38,00	5,18	4,32	47,50	47,50

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	VERNICE	Vernice stradale rifrangente per segnaletica orizzontale	Kg	3,63			3,63	3,63
2.002	BITUME A FREDDO	Conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione di buche nei manti stradali	Kg	0,36	0,0491	0,0409	0,45	0,45
2.003	BINDER	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) all'impianto avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle norme tecniche di appalto	t	40,00	5,46	4,55	50,01	50,00

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P.229/II.						Pag.3
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	P.A.02	Prelievo in situ di conglomerato bituminoso eseguito con carotatrice secondo le norme UNI EN 12697-27, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e il ripristino con conglomerato				
1.001	OP.C. ANNO	Operaio Comune	h	26,64	0,9	23,98
1.009	CAROTAT RICE	Nolo di carotatrice completa di motore, supporto guida, colonna portante, piastra base, attacco e recupero acqua inclinabile, compresi: carburante, lubrificanti e quant'altro occorrente per dare il		17,50	0,8	14,00
2.002	BITUME A FREDDO	Conglomerato bituminoso a freddo per la riparazione di buche nei manti stradali	Kg	0,45	9	4,05
1.010	COSTIPAT ORE	Nolo di costipatore, compreso spese di esercizio, ecc., ed ogni altro onere e magistero per dare il mezzo funzionante a perfetta regola d'arte.		11,25	0,45	5,06
1.006	OP. SPEC.	Operaio specializzato, compreso gli attrezzi da lavoro e quant'altro necessario.		31,90	0,7	22,33
		Arrotondamento				69,42
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		0,28
						69,70

TREMESTIERI ETNEO (CT) li 26/09/2016

IL PROGETTISTA
(dott. ing. Leonardo Musumeci)